

Gångbrygga för falsade tak


Takfall upp till 12 graders taklutning

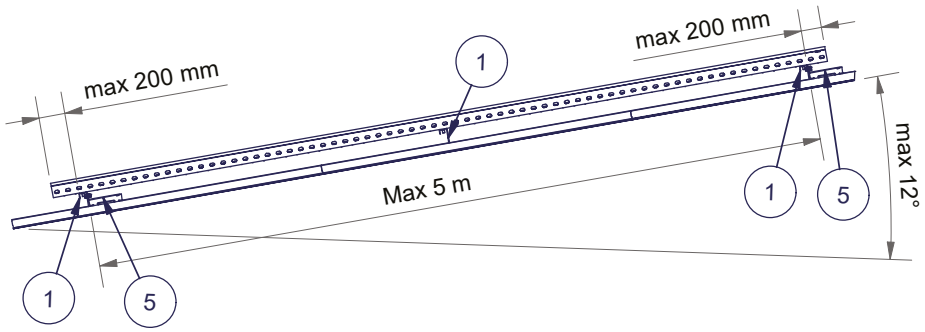


- Första och sista distansen skall alltid fästas till falsen.
- Max avstånd mellan infästningspunker till falsen är 5 m.
- I snörika områden rekommenderas fler infästningspunkter.
- Max överhäng är 200 mm.

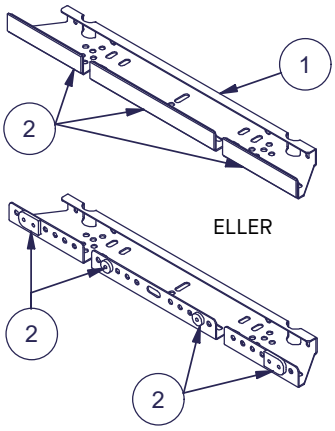


Fäst tätning eller gummistöd (2 st/fäste) på distansens undersida (1 och 2). Distansen placeras med någon av öppningarna över falsen.

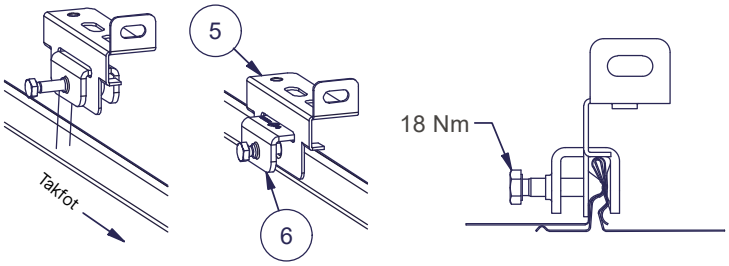

Falsfästet (5) placeras över falsen. Klämman (8) dras åt med moment 18 Nm. OBS! skruven (7) i klämman skall trycka mot fästet och inte mot falsen. Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge efter något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning.

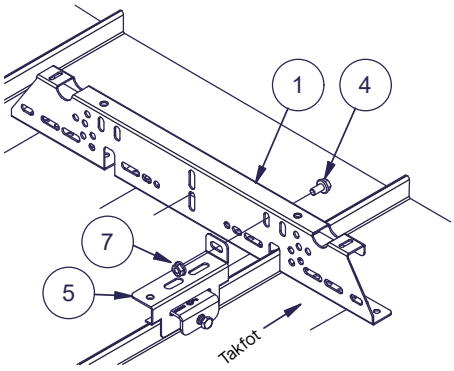


Fästet skruvas till distansen på nocksida med M8x20 (4) samt mutter (8).

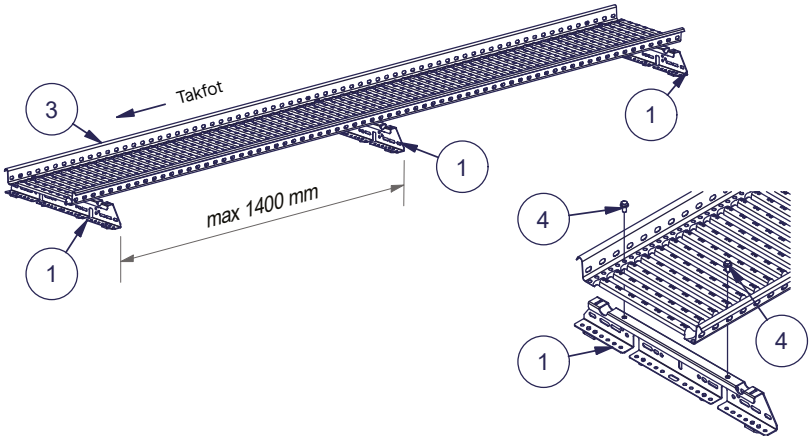

Bryggmodulerna monteras till distanser med 2st M8x20 flänsskruv. Max avstånd 1400mm mellan distanser.

Gångbrygga för falsade tak

Takfall upp till 12 graders taklutning

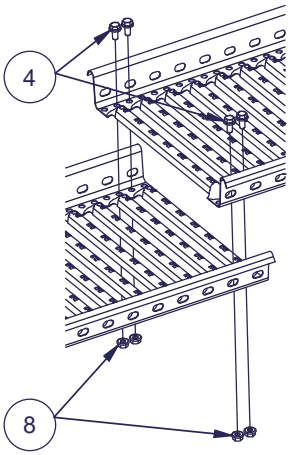

Bryggmodulerna skarvas genom överlappning och säkras med 4 st skruv M8x20 (4) samt mutter (8).

Krav på minsta materialtjocklek efter taktyp.


Klicktak
Stål: 0,5 mm
Aluminium: 0,7 mm


Bandtäckning
Stål: 0,5 mm
Aluminium: 0,8 mm
Koppar: 0,6 mm (se separat avsnitt)
Titanzink: 0,7 mm


NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER

1. Distans multi 3799131
2. Gummistöd 5 mm 3799101
3. Bryggmodul 3799008
4. Skruv vfz M8×20 319901, 319902
5. Falsfäste universal 3799132
6. Klämma falsfäste 3799020
7. Flänsmutter M8 vfz 319904, 319905

Bandtäckning av koppar

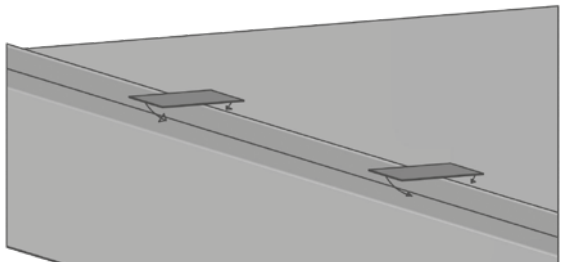

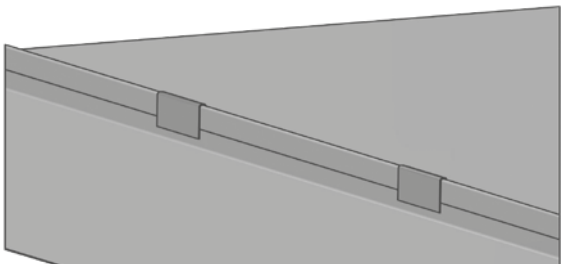

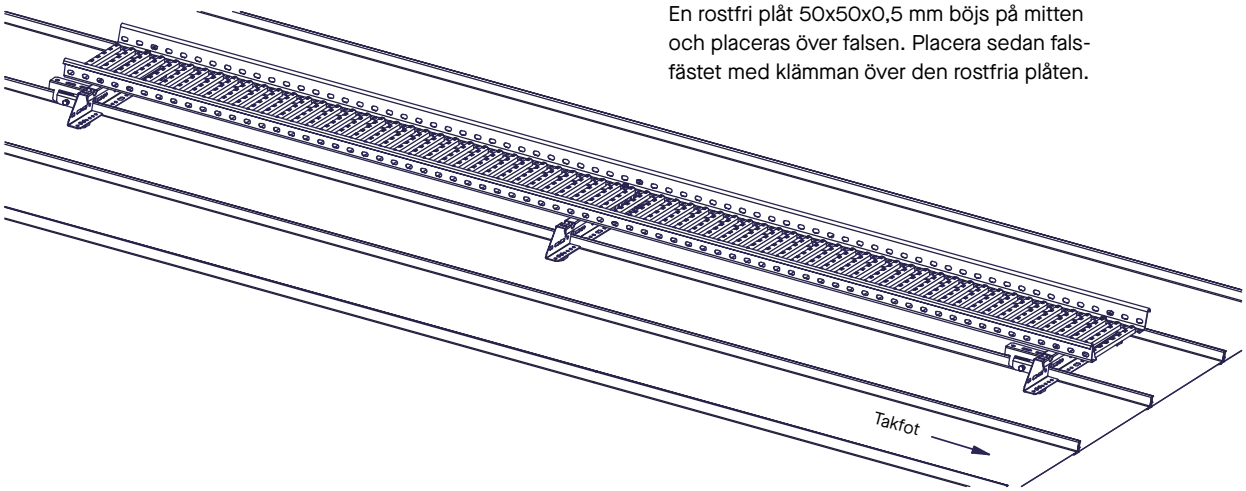

En rostfri plåt 50x50x0,5 mm böjs på mitten och placeras över falsen. Placera sedan falsfästet med klämman över den rostfria plåten.

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: