

Gångbrygga för tätskikt

Takfall upp till 12 graders taklutning

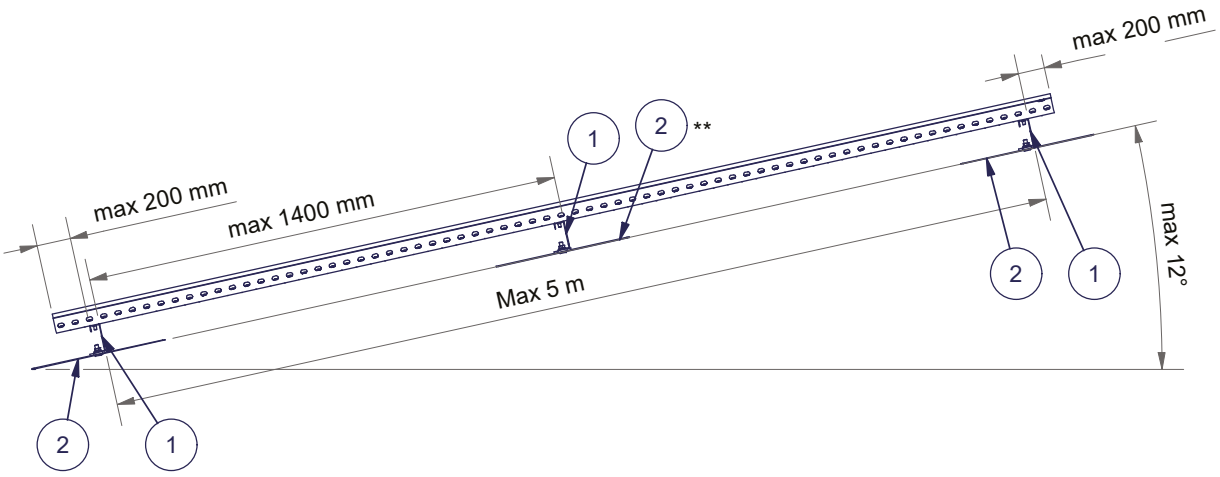


Bryggan monteras på distanser med maxavstånd 1400 mm.


- Första och sista distansen skall alltid fästas till taket.
- Max avstånd 5m mellan infästningspunker till tak
- I snörika områden rekommenderas fler infästningspunkter.
- Max överhäng är 200mm.

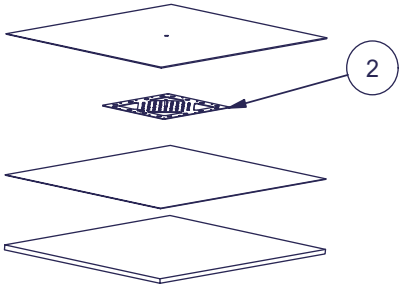


Infästningsplattan (2) monteras enligt separat monteringsanvisning.

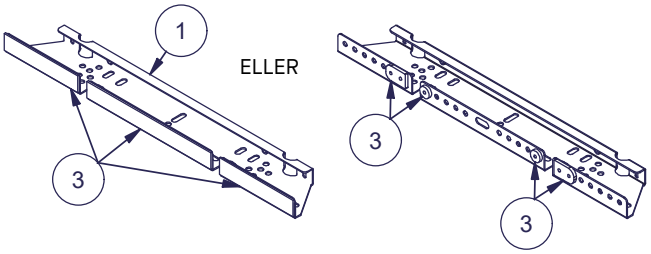

Fäst tätning (3) eller gummistöd (2 st/fäste) på distansens undersida.

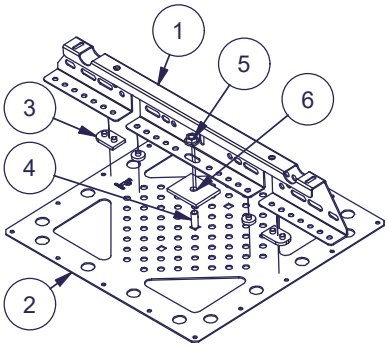

Montera tätningsbricka 40×40×3 mm (6) över fästplattans uppstickande M10 skruv (2, 4). Distansen placeras och säkras med 1st M10 mutter (5).

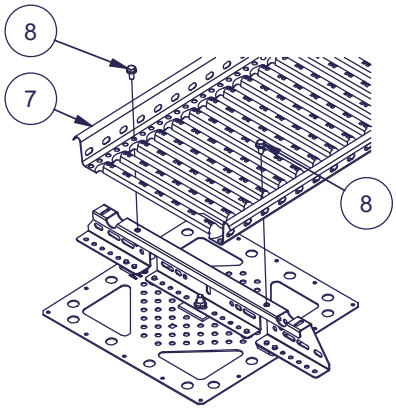


Bryggmodulerna (7) monteras till distanser med 2 st M8×20 (8) flänsskruv.

Plannja

TAKSÄKERHET

Gångbrygga för tätskikt


Takfall upp till 12 graders taklutning

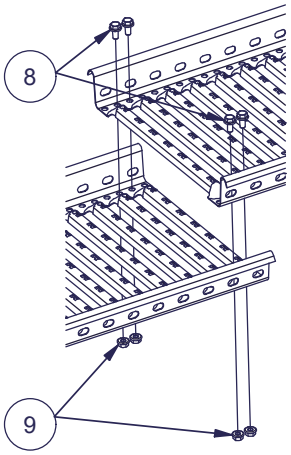

Bryggmodulerna skarvas genom överlappning och säkras med 4 st skruv M8×20 (8) samt mutter (9).

NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER

1. Distans multi 3799131
2. Infästningsplatta 3799028
3. Gummistöd 5 mm/EPDM tätning 3799101
4. Vagnsbult M10×30 vfz 319906
5. Mutter M10 vfz 319907
6. Gummibricka 40×40×3 3799037
7. Bryggmodul 3799008
8. Flänsskruv M8×20 vfz 319901, 319902
8. Flänsmutter M8 vfz 319904, 319905

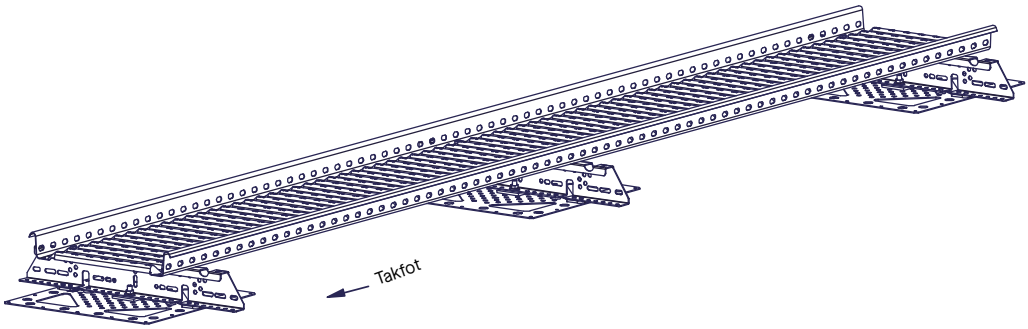

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: