



Plannja takstege för profilerade plåttak



OBS! placera distansen så att den inte hindrar fotens placering vid användande.


Krav på minsta materialjocklek efter taktyp.
Stål: 0,5 mm
Aluminium: 0,6 mm

The diagram illustrates a roof structure with rafters (Takfot) and the required minimum material thickness (distansen) between them. The rafters are labeled 1 and 6. The dimensions 'Max 5 m' are shown, indicating the maximum distance between the rafters. The labels 1 and 6 are used to identify the rafters and the required minimum material thickness.


- Minst 3 distanser förankras till taket. Gäller oavsett stål eller aluminium.
- Första och sista distansen placeras mellan de 2 yttersta stegpinnarna och skall alltid fästas till taket.
- Max avstånd mellan infästningspunkter till taket är 5 m.
- Max avstånd 1400mm mellan distanser.
- I snörika områden rekommenderas fler infästningspunkter.
- Stegsidans krympta ände placeras uppåt.

STÅL OCH ALUMINIUM


Plannja takstege för profilerade plåttak

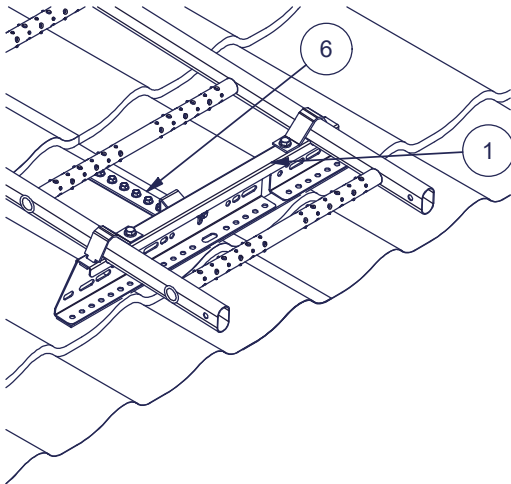


Fästjärnen skruvas till toppen på takplåten.

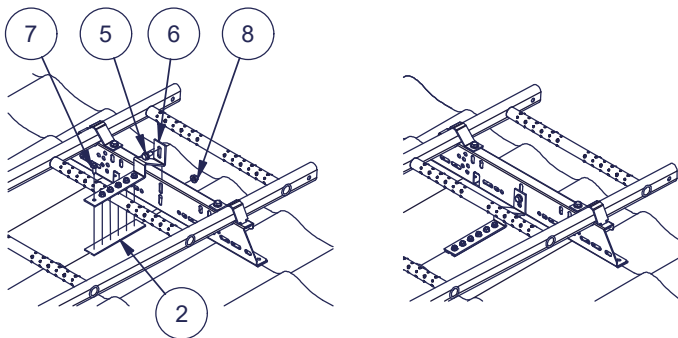

Placera EPDM tätning (2) till fästjärnets (6) undersida. Montera fästet till distansen med 1st M8×20 flänsskruv (5) och mutter (8). Fästjärnet skruvas till profiltoppen med 6st 6,3×19 självgängande skruv (7). OBS! Överdra inte skruven.

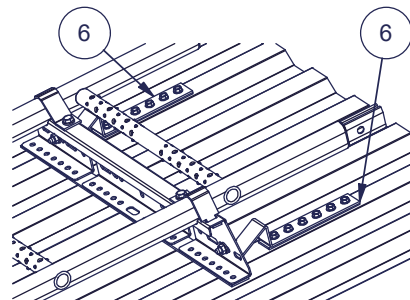

I snörrika områden rekommenderas fler infästningar/stege. Dubbla fästjärn/distans kan också monteras.

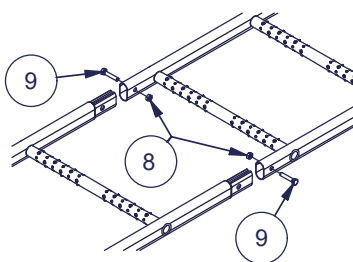


Stegmodulerna skarvas genom att de krympta ändarna skjuts in i stegsidorna och säkras med genomgående skruv M8×50 (9) och mutter.

1. Distans multi
2. Gummistöd 5 mm
3. Stegmodul
4. Fästhake
5. Flänsskruv M8×20 vfz
6. Fästjärn
7. Självgängande skruv 6,3×19 rf
8. Flänsmutter M8 vfz
9. Skruv M8×50 vfz
10. Självborrande skruv 4,8×20mm rf


STÅL OCH ALUMINIUM

Plannja taksteg för profilerade plåttak

Vid montage på aluminiumplåt skall någon av följande metoder användas

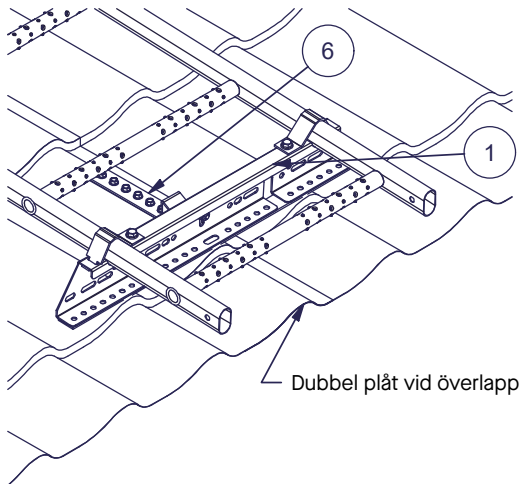

A. Fästjärn monteras till dubbel plåt i överlapp

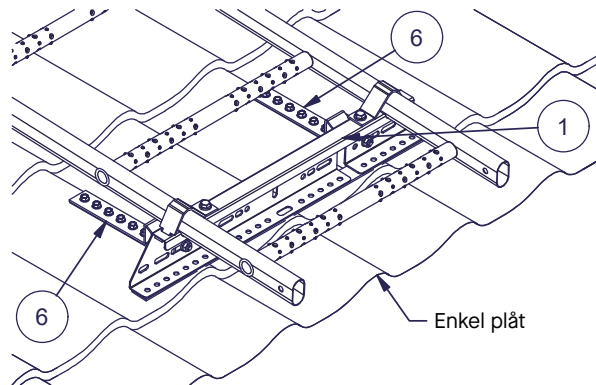

B. Två stycken fästjärn monteras till distans i enkel plåt.

Taktrappsteg


Trappsteg för takstegar kan användas mellan 9°-45° taklutning.

Rekommendation är att använda trappsteg vid taklutning 12-25 grader.

Placera steget ovanpå stegpinnen och skjut steget så att framkant trycks mot stegpinnen.

Justera steget så ovansidan ligger horisontell eller något inåtlutande (max 5 grader).

Steget säkras med 4 st självborrande skruv. 2 st mot stegpinnen, 1 st mot varje stegsida.

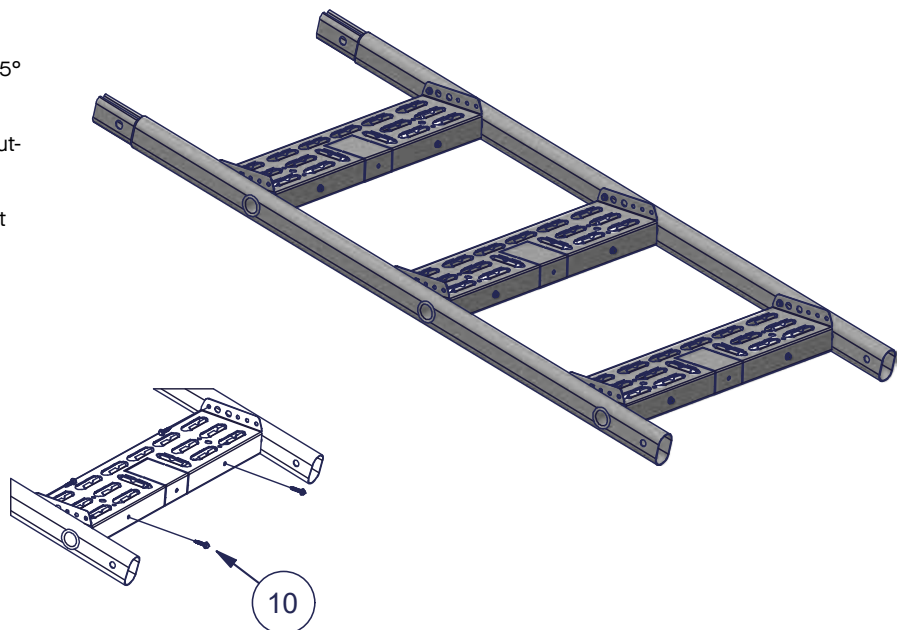

Användande

Plannja takstege för profilerad takplåt överensstämmer med standard EN 12951, och har genomgått statiska och dynamiska tester för Klass 2. Fallskyddsutrustning kan fästas till en takstege, som är monterad i enlighet med Klass 2.

Följande måste beaktas när du använder en säkerhetslina:

Endast en person i taget med en totalvikt på max 150 kg inklusive utrustning får fixera en säkerhetslina till takstegen. Säkerhetslinan får bara fästas till själva takstegen och inte till takfästena. Takstegen får inte användas som förankringspunkt för arbete nedanför takfot.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar. Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

EN 12951

Plannja Takstege för profilerade plåttak, 1337

TB

MEKANISK HÅLLFASTHET: Klass 1 och Klass 2

BRANDKLASS: Klass A1

MOTSTÅND MOT YTTRE ELD: Bedöms klara kravet

YTBEHANDLING: Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: