



Skarvning av gångbrygga i hörn

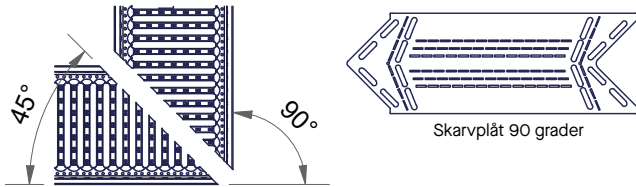



90 graders hörn

Kapa bryggmodulerna i 45 grader. Undvik gnistbildning.
Applicera zinkrik färg på kapytor.

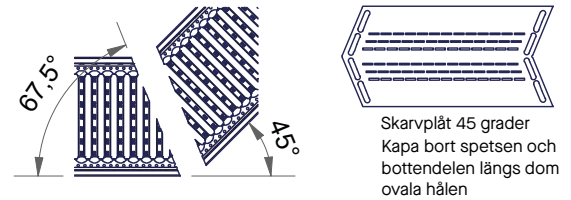


45 graders hörn


Kapa bryggmodulerna i 67,5 grader. Undvik gnistbildning.
Applicera zinkrik färg på kapytor.

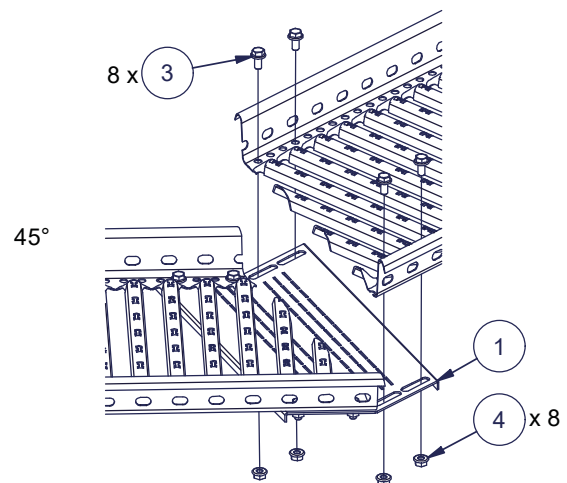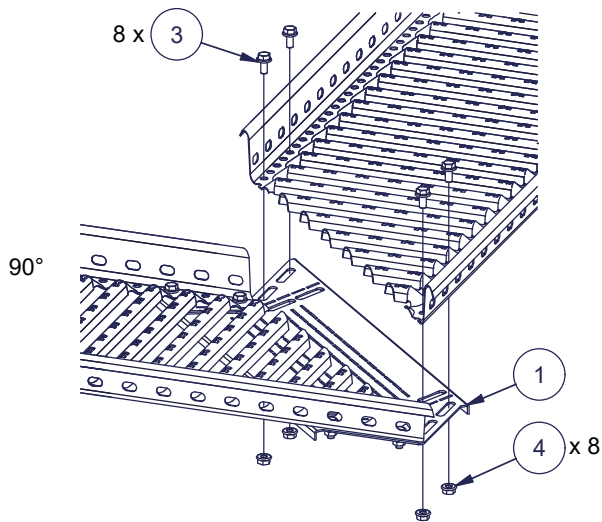

Montera skarvplåten (1) till undersida av bryggmodulerna med skruv 8st M8x20 (3) och mutter (4).

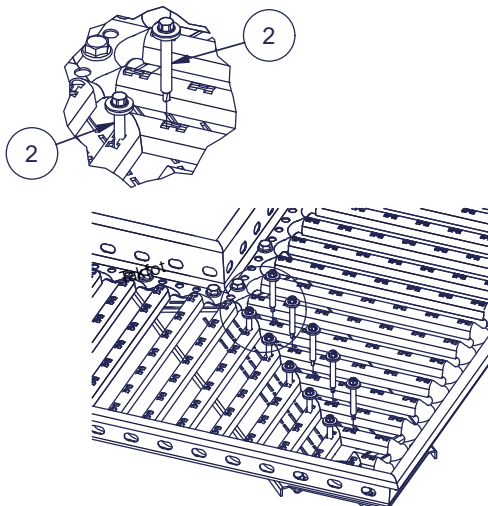

Skruva varje avkapad profiltopp mot skarvplåten med skruv 6,5x47mm (2).

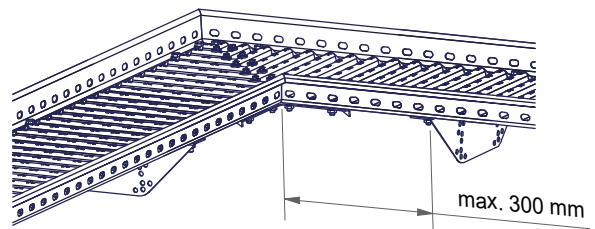

Infästning till tak max 300 mm från insida hörn.

NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER

1. Skarvplåt hörn gångbrygga: 3799144
2. Skruv 6,5x38 lackerad: 319912, 319915
3. Skruv M8x20 vfz: 319901, 319902
4. Flänsmutter M8 vfz: 319904, 319905

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: