



# Gångbrygga för falsade tak

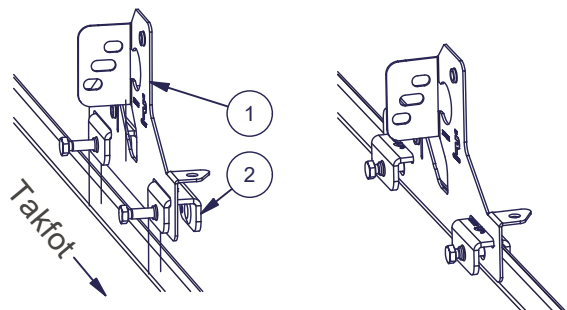


Falsfästet (1) monteras med klämman (2) över falsen. OBS! Skruven i klämman skall trycka mot fästet och aldrig mot takplåten.

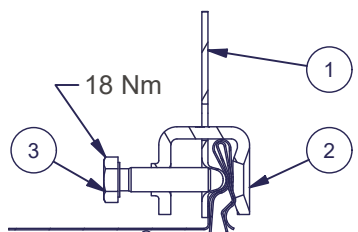


Åtdragningsmomentet för skruven (3) är 18 Nm. Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge efter något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning


1. Falsfäste universal
2. Klämma falsfäste
3. Skruv M8×30
4. Överdel ställbar
5. Skruv vfz M8×20
6. Mutter vfz M8
7. Bryggmodul
8. Förlängningsfäste

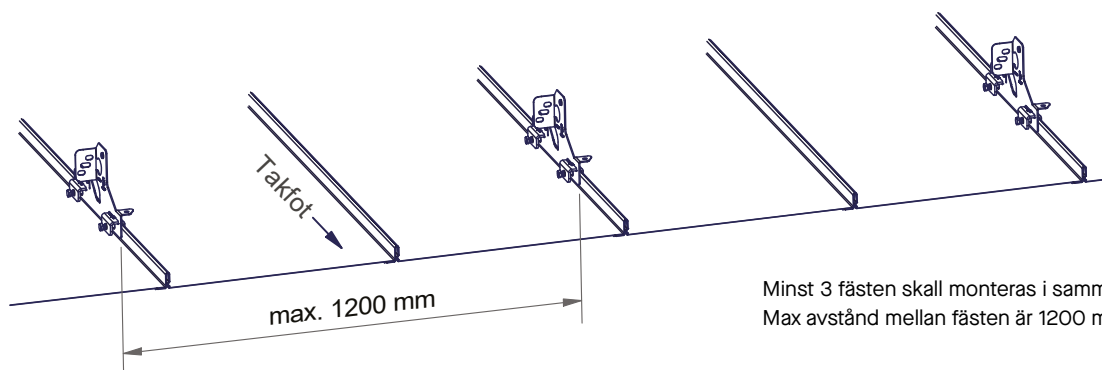


Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd. Max avstånd mellan fästen är 1200 mm.

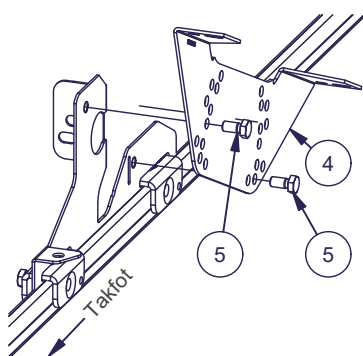


Montera överdelen (4) till fästet med 2 skruv (5) Överdelen justeras så att bryggan (7) hamnar horisontellt

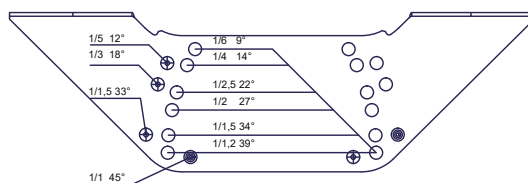

Hålbild för dom vanligaste taklutningarna.

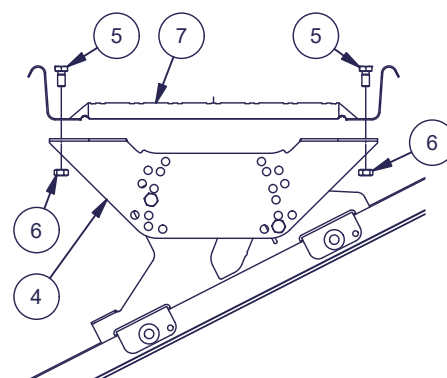


Montera bryggmodulerna till överdelen med 2 skruv (5) och 2 muttrar (6).

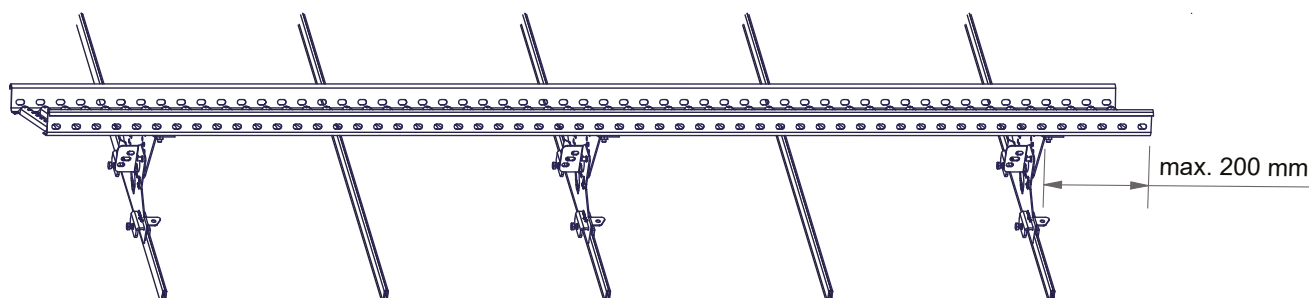

Max överhäng på bryggan från ändfäste 200 mm.

## Gångbrygga för falsade tak

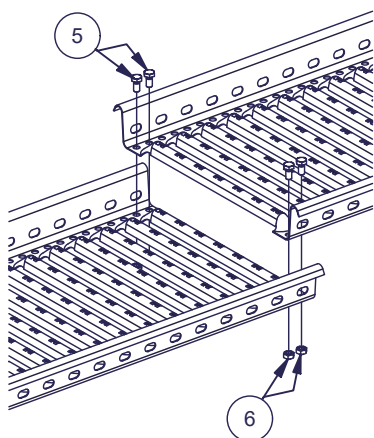

Bryggmodulen skarvas genom överlappning och säkras med 4 skruv (5) och 4 muttrar (6). Om bryggan behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

**Krav på minsta materialtjocklek efter taktyp.**


**Klicktak:**

Stål 0,5 mm  
Aluminium 0,7 mm



**Bandtäckning:**

Stål 0,5 mm  
Aluminium 0,8 mm

**På bandtäckning av aluminium krävs extra förlängningsfäste till varje falsfäste.**

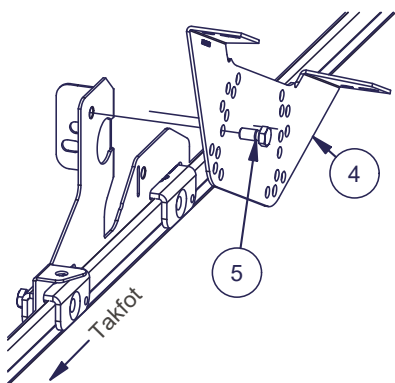

Montera överdelen (4) till fästet med 2 skruv (5).  
Överdelen justeras så att bryggan (7) hamnar horisontellt.

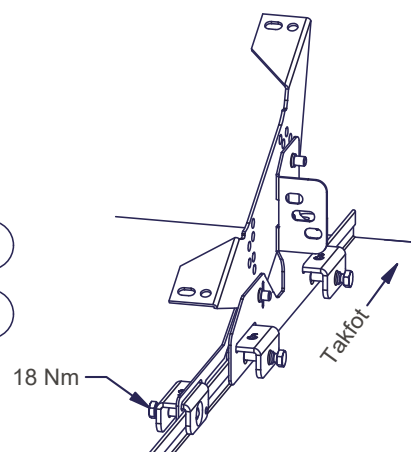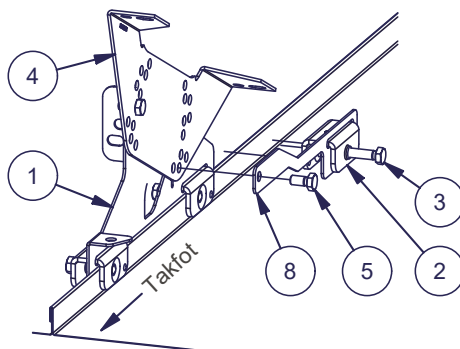


Montera det extra förlängningsfästet (8) till falsfästet med M8x20 bult (5).

Falsfästet (1) monteras med klämman (2) över falsen. OBS! Skruven i klämman skall trycka mot fästet och aldrig mot plåten.

Montera klämman i förlängningsfästet på motsatt sida av falsen.

Åtdragningsmomentet för skruven (3) är 18 Nm.

Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge efter något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning.

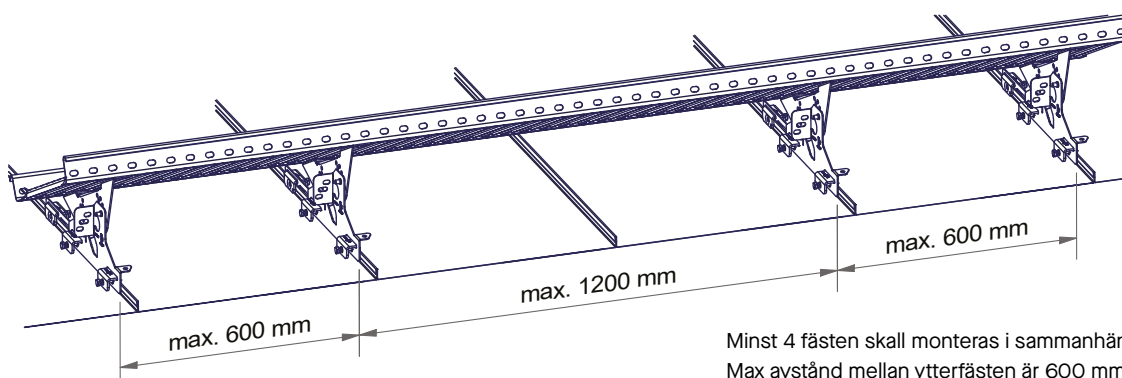

Minst 4 fästen skall monteras i sammanhängande längd.  
Max avstånd mellan ytterfästen är 600 mm övriga fästen 1200 mm.

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: