



# Gångbrygga för takpannor


Ny  
montering  
2023

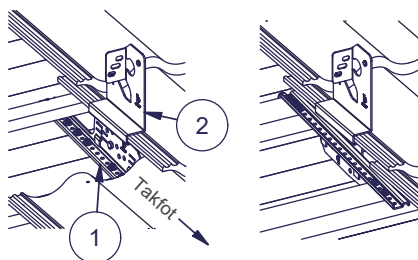


Montering av undertaksfäste med fäste för betong\tegel skall göras enligt separat monteringsanvisning för undertaksfäste.

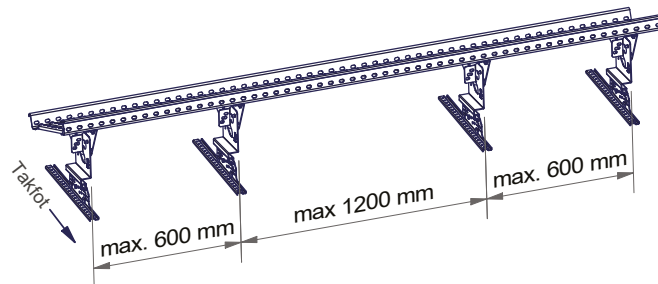


Minst 4 fästen monteras i sammanhängande längd. Max avstånd mellan ytterfästen är 600mm, mellan övriga fästen 1200mm.

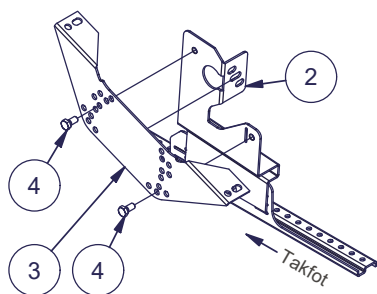


Montera överdelen (3) till fästet (2) med 2 skruv M8×20 (4). Överdelen justeras så att bryggan (6) hamnar horisontellt.

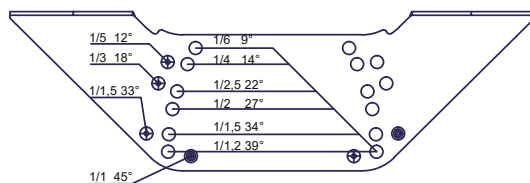


Hålbild för dom vanligaste taklutningarna.

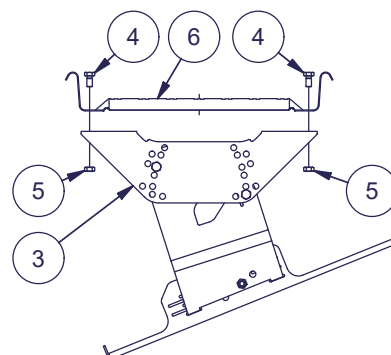

Bryggmodulen monteras till överdelen med 2 skruv M8×20 (4) och 2 muttrar (5).

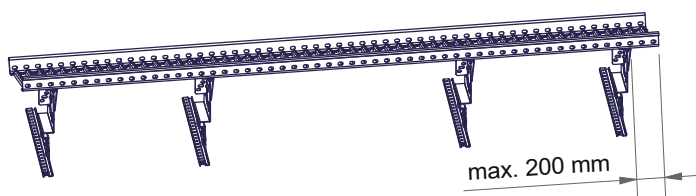

Max utstick på bryggan från ändfäste 200 mm.



Bryggmodulen skarvas genom överlappning (minst 80mm) och säkras med 4 skruv M8×20 (4) och 4 muttrar (5). Om bryggan behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

1. Undertaksfäste
2. Fäste för takpanna
3. Överdel
4. Skruv vfz M8×20
5. Mutter vfz M8
6. Bryggmodul