


Skyddsräcke för taklucka




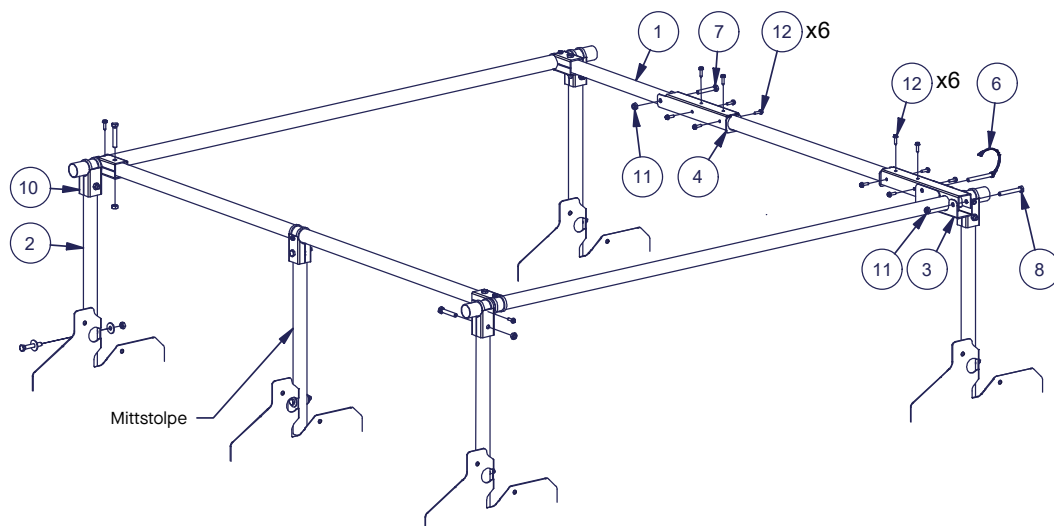


Montera de takspecifika fästena enligt gällande monteringsanvisning.


Fäst de vertikala stolparna till takfästen (figur A).

Montera de vertikala rören till stolparna med klämfästen. Böj flänsarna runt röret och säkra med skruv och mutter genom stolpen. Varje fäste säkras även med självborrande skruv (figur B). Kapa rören till lämplig längd med gnistfri utrustning. Mät c/c mått mellan hörnstolpar, kapa röret -35 mm och montera med klämfäste. Max avstånd mellan stolpar är 1425 mm. Vid längre avstånd monteras mittstolpe. Mittenstolpen monteras till andra sidan av flänsen på fästet (figur D). Röret skarvas genom att skjuta i den krympta änden och låsa skarven med självborrande skruv (figur C).

Måttet på öppningsdelen kapas 575 mm kortare än c/c mått stolpar. Fäst röret till gångjärn och låsbeslag, se till att röret/fallregeln kan fällas utan hinder. Säkra låsningen med låssprint.

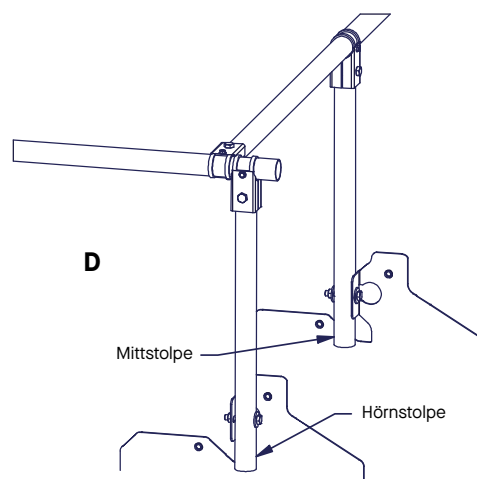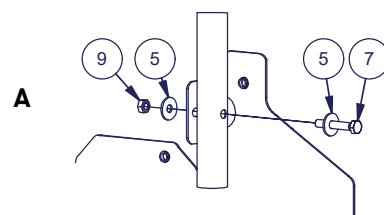

1. Räckesrör 32 mm
2. Stolpe
3. Låsbeslag
4. Gångjärn
5. Bricka vfz M8
6. Låssprint
7. Skruv vfz M8×50
8. Skruv vfz M8×60
9. Mutter vfz M8
10. Klämfäste rör
11. Låsmutter vfz M8
12. Självborrande skruv 4,8×19

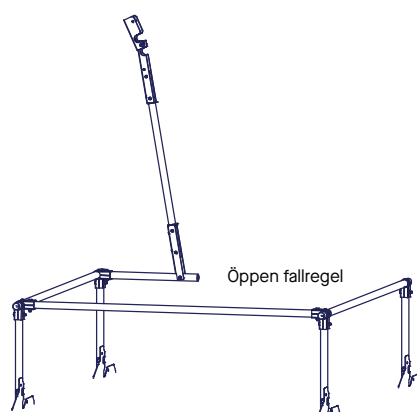

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner.

För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar. Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: