


Snörasskydd med galler för tätskikt

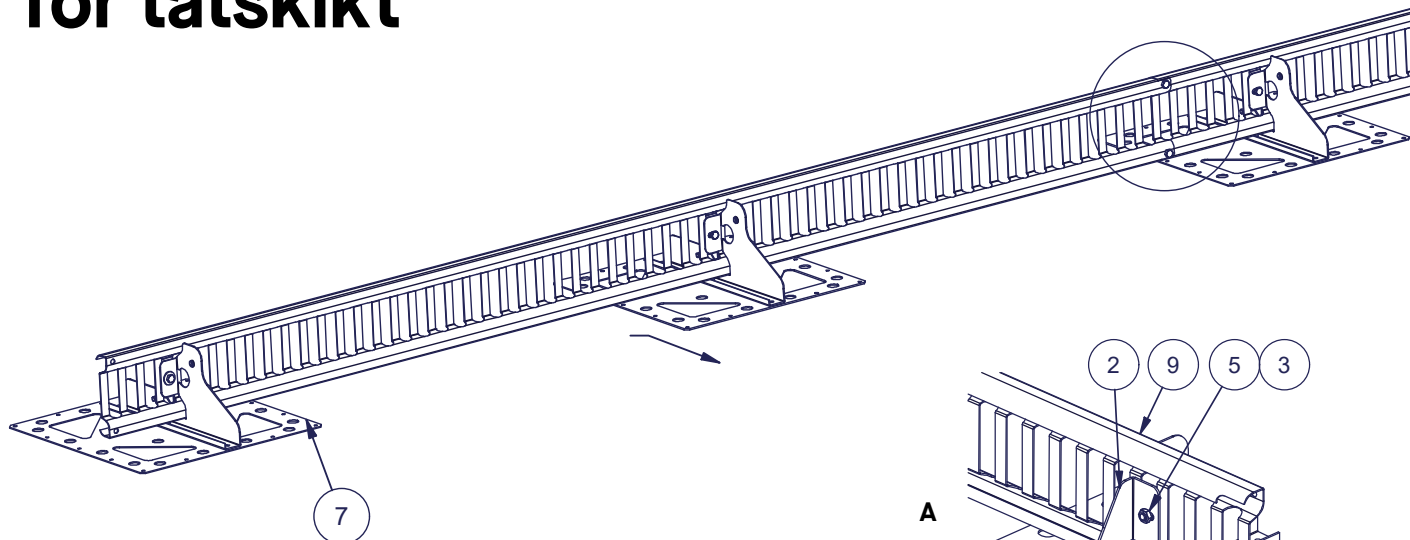

Installation

Montera fästplattan enligt separat monteringsanvisning Fästplatta tätskikt.

Montera fästet (1) till fästplattan med M10 skruv och mutter (4).

Montera snörasgallret till fästet (1).

Fäst klämman (2) till fästet med skruv (5) och mutter (3) (figur A).

Ändfäste:




- Förankra klämman på ändfästena till snörasgallret med självborrande skruv (8) i varje sammanhängande längd (figur A).
- Använd flänsmutter (11) alternativt vanlig mutter (3) med bricka (10) för montage av galler till ändfäste (figur B eller C)

Snörasgallret skarvas med överlapp och 2 skruv och muttrar (3,5) (figur D).

Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd.


Max avstånd mellan fästen 1200 mm.

Max utstick på snörasgallret från ändfäste 200 mm.

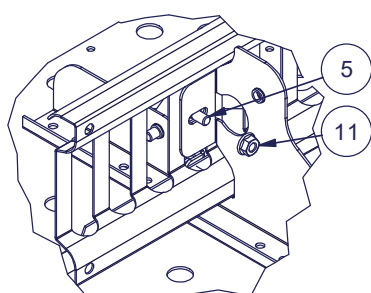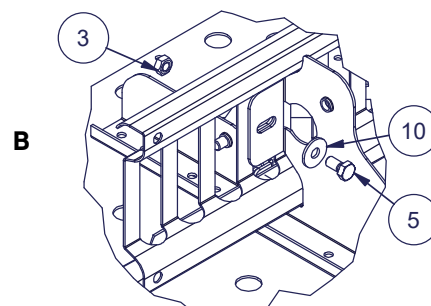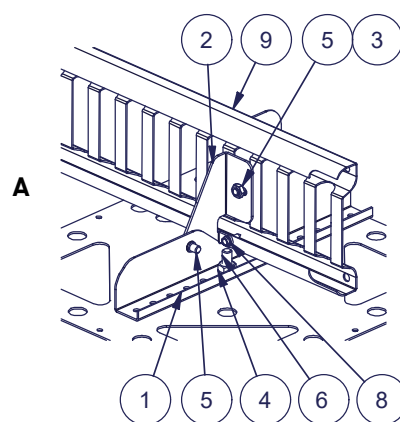

C. Ändfäste

Alternativ med bricka



D. Ändfäste

Alternativ med flänsmutter

1. Fäste
2. Klämman
3. Mutter vfz. M8 (alternativ till flänsmutter)
4. Mutter vfz. M10
5. Skruv vfz. M8×16
6. Vagnsbult vfz. M10
7. Fästplatta tätskikt
8. Självborrande skruv rf. 4,8×20
9. Snörasgaller
10. Bricka vfz. M8 (alternativ till flänsmutter)
11. Flänsmutter

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner.

För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: