

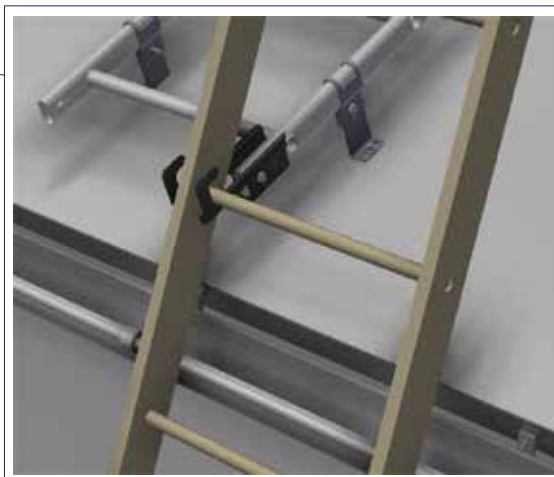


Glidskydd


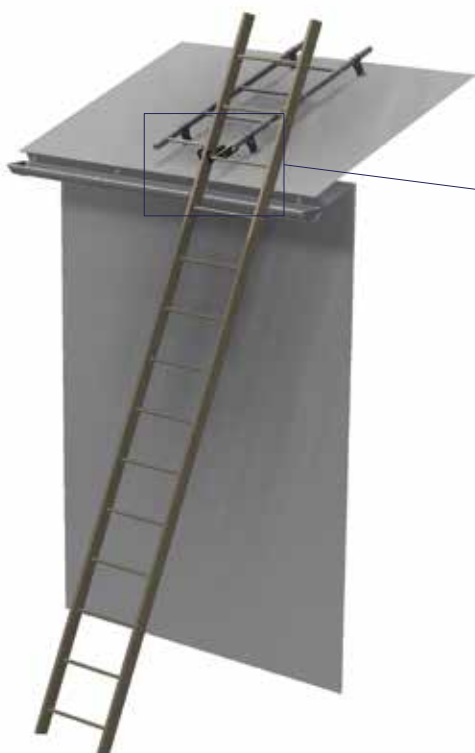


Installation

Plannja glidskydd är utformat enligt standard SS 831342. Glidskyddet monteras till Plannja SafeGrip takstege. Glidskyddet kan användas för taklutningar mellan 0-60 grader. Kroken bör placeras enligt bild nedan och så att den lösa stegens båda sidor stödjer mot ränna/takkant.

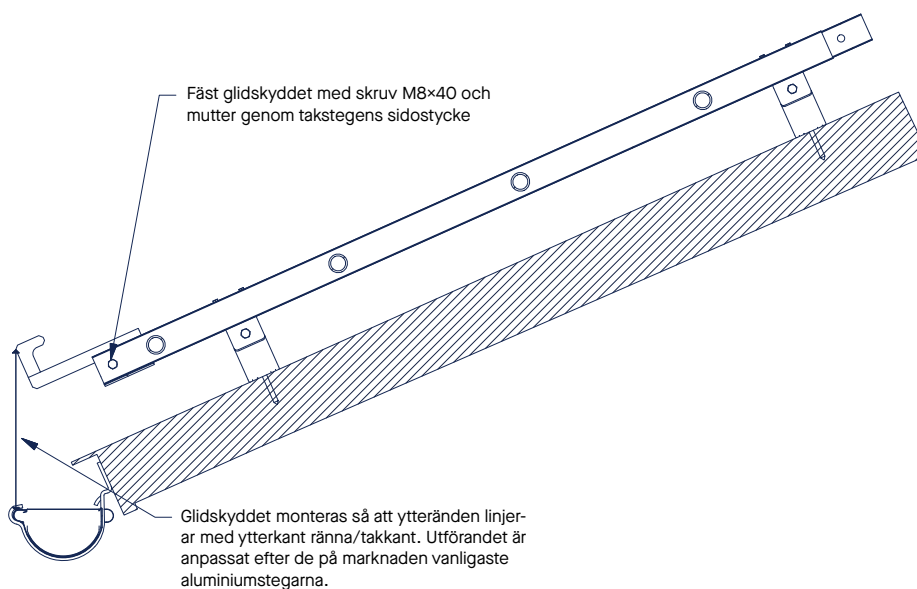

Den lösa stegen placeras med ena sidostycket mellan krokarna på glidskyddet. Stegen dras ned så att stegpinnen vilar mot botten på glidskyddskroken. Stegens båda sidostycken skall stödja mot hängränna/takkant. Se till att stegen står stadigt på marken och lutar c:a 70 grader. Stegen placeras med fördel vid sidan om takstegen (figur A) men kan även placeras mitt för (figur B).

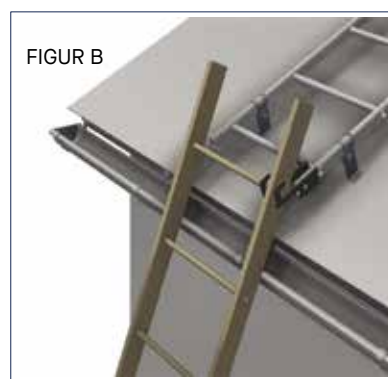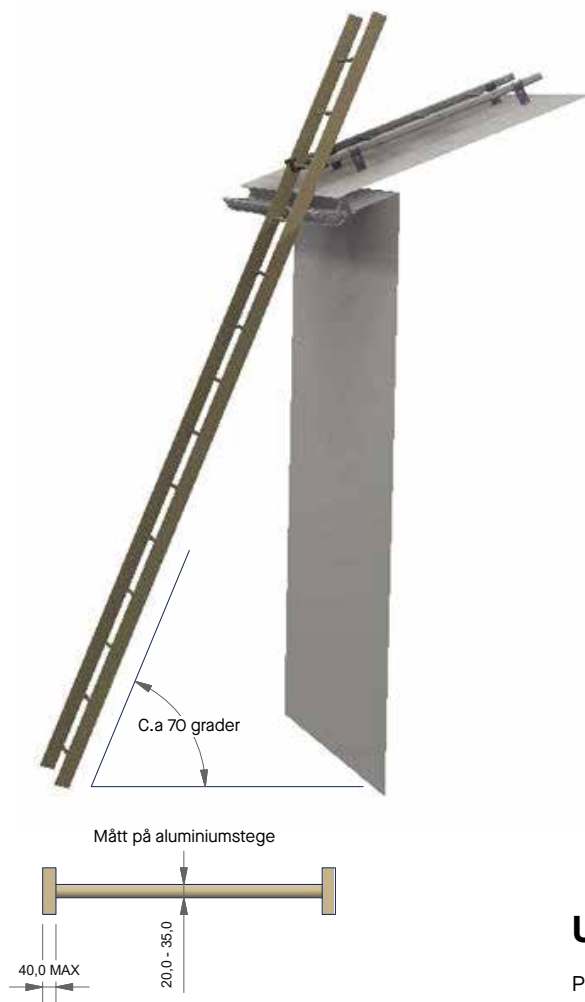

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Ltd, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: