

Plannja Kombihuv

Till bostäder med FTX ventilation, för montage på papptak

Beskrivning

Plannja Kombihuv används vid takanslutningar för uteluft och avluft. En tät vägg och separerade luftkanaler skiljer luftriktningarna åt. Tillverkas i rördimension 160mm, dimensionsförändring 160>125mm medföljer vid leverans.

Kondensisolerad rörskaal med brandklass EI-15.
Beslaget tillverkas i belagd stålplåt (se separat kulörprogram).

Leverans innefattar


Isolerad kombihuv
Skruv och dimensionsförändring

Tillbehör

Underhuv-dubbel vinkelrät
Underhuv-dubbel för lodrätt montage
(Taktutning anges vid beställning)




Bild visar utförande utan underhuv

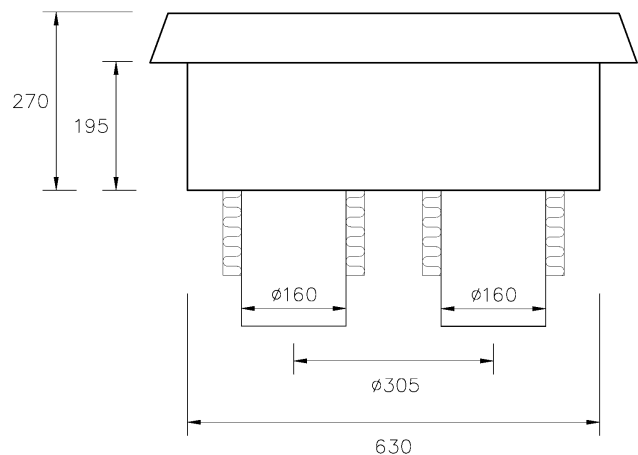

Ritning

Tryckfallsdiagram avluft vid vinkelrät montering

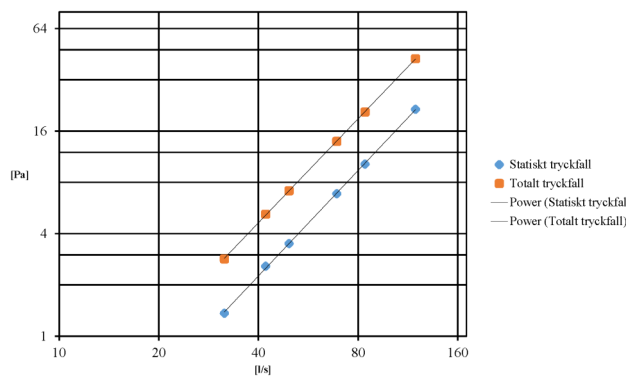

Tryckfallsdiagram uteluft vid vinkelrät montering

