

Plannja Kombihuv

Till bostäder med FTX ventilation, anpassad för betongpannor och lertegel

Beskrivning

Plannja Kombihuv används vid takanslutningar för uteluft och avluft. En tät vägg och separerade luftkanaler skiljer luftriktningarna åt. Tillverkas i rördimension 160mm, dimensionsförändring 160>125mm medföljer vid leverans.

Kombihuv är ställbar för taklutningar mellan 14-45°. Huvens ovkant skall vara horisontell. Finns anpassad till de flesta varianter av marknadens betong- och lertegelpannor.

Kondensisolerad rörskaal med brandklass EI-15. Beslaget tillverkas i belagd stålplåt (se separat kulörprogram).

Leverans innefattar

Isolerad kombihuv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör


Boardbeslag

Används vid montering på lätta undertak (under 5mm tjocklek).
Tillverkas i vattenbeständig plywood.

För mer detaljerad information om infästning mm, se monteringsanvisning.




Bild visar utförande anpassat för 2-kupig

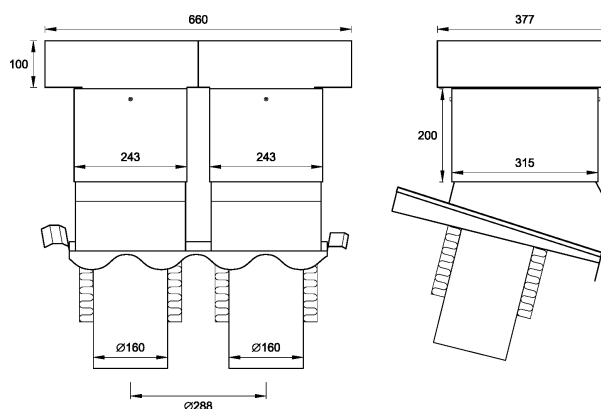


Ritning


Tryckfallsdiagram avluft vid 14° taklutning

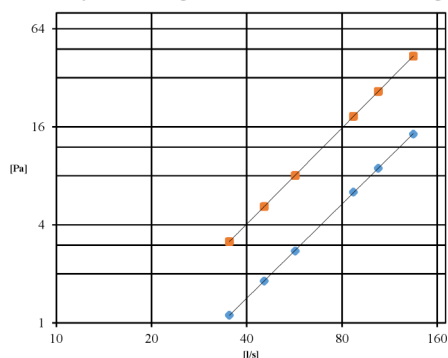


Tryckfallsdiagram uteluft vid 14° taklutning

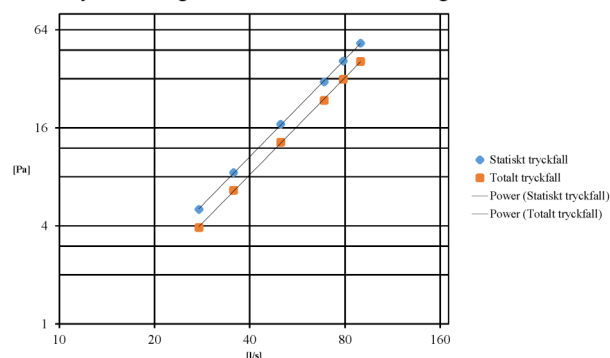

Tryckfallsdiagram avluft vid 45° taklutning

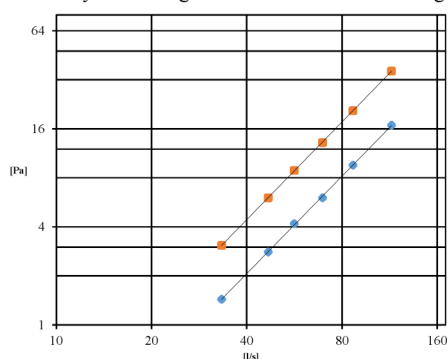

Tryckfallsdiagram uteluft vid 45° taklutning

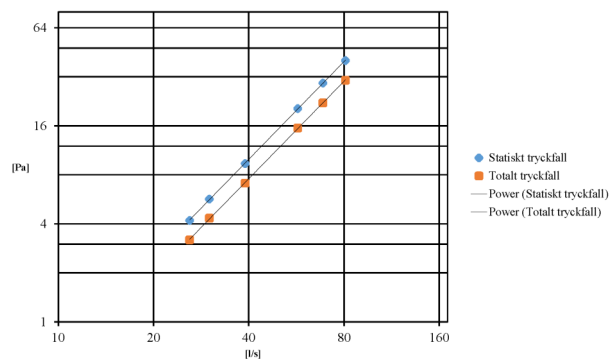

Tryckfallsmätningar utförda av
RISE Research Institutes of Sweden
(före detta SP Sveriges tekniska forskningsinstitut)