

Plannja Byggplåt

HANTERING

Vid godsmottagning

Kontrollera att materialet ej är transportskadat och att antalet kolli stämmer med fraktsedeln.

Synlig transportskada eller saknade kollin anmärkes på fraktsedelns kvittensdel, verifiera med foto


Vid ev avvikelser skall dokumentation inkomma senast 7 dagar efter mottagen order.

**Vid lossning hos Plannjas återförsäljare anmäls skada eller brist till Plannja kundservice via claim@plannja.se*

***Vid lossning direkt på byggarbetsplats anmäls brist eller skada till återförsäljare.*

Truckhantering

Använd en truckgaffel som har mått enligt nedan för paket upp till 7m. Över 7 meter är rekommendationen bredare spridning eller lyftok annars riskerar man att plåten knäcks. Stick in gaffeln vågrätt i paketens hela bredd innan du lastar, lossar eller förflyttar paketen. Innan lossning måste man kontrollera att emballaget är intakt och ej skadat.

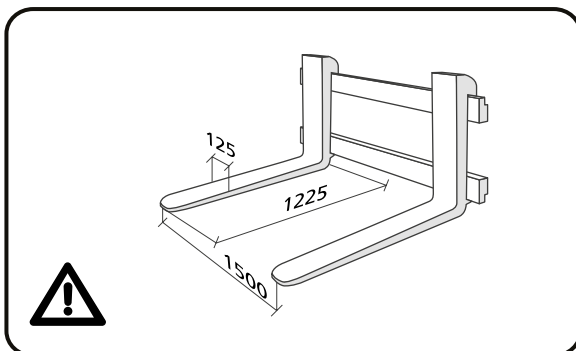



När ett kolli är märkt, **Hanteras varsamt/Handle with care**, innehåller det ömtåligt gods som ska behandlas extra försiktigt.

Travershantering

Vid lossning, lastning och förflyttning av Plannja byggplåt använd alltid lyftkrok med spridare och 100 mm breda stroppar.

Montering och manuell hantering av plåt finns instruktioner och hjälp på plannja.se

Längder över 7 meter hanteras extra varsamt vid lossning. Det finns risk för att plåtarna viker sig och får skador.

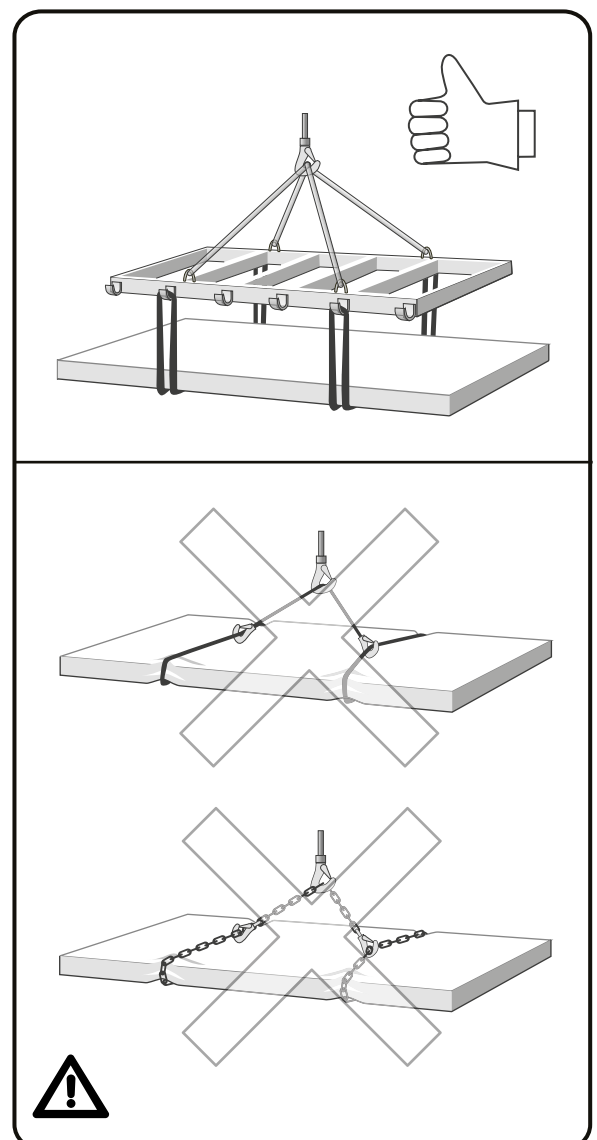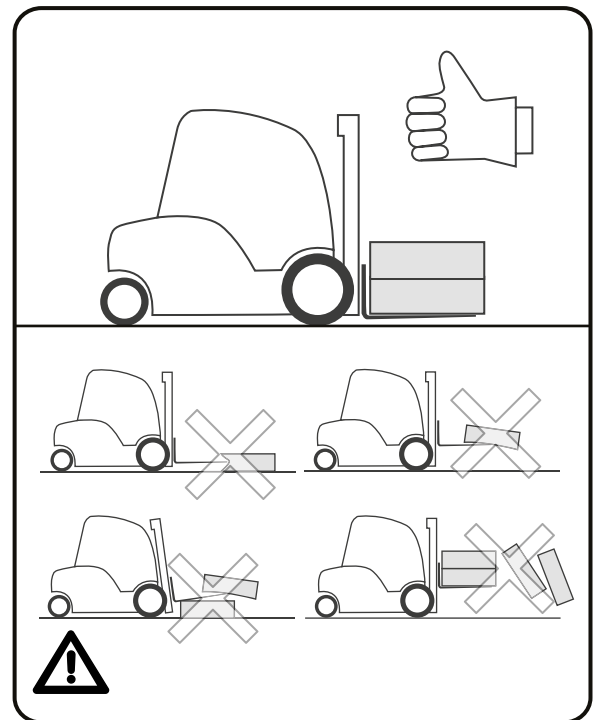

Använd absolut inte wire eller kätting vid lossning.

Transportlagring

Max antal kollin på höjden.

Profil	Antal	Profil	Antal
Royal	8	19	8
Regent	2	20-105	8
Trend	6	20-75	8
Modern	6	35	5
Pannplåt	6	45, 45R, 45F	5
Sinus 18	6	70	6
Sinus 51	6	T130R	4

Max kollin eller 2 ton per lyft

Bottenströa med 3"x3" regel, avstånd max 1,4 meter. Lagra i möjligaste mån Plannja byggplåt inomhus. Vid utomhuslagring ska materialet täckas med presenningar. Om kondensrisk föreligger lagras paketen med lutning. Se till att god genomventilation erhålles annars finns risk för vitrost och lackskador.





Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00.

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00. Fax 0495-501 38.

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 570 12 Landsbro. Tel 010-516 14 30. Fax 010-516 14 10.

www.plannja.se

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.